



TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI

ALABORA TARLA TİPİ ROTOVATÖR

- Geniş model çeşitliliği
- Güçlü, sağlam ve dayanıklı gövde yapısı
- Uzun ömürlü İthal bıçaklar
- İsteğe bağlı farklı tip merdane seçeneği
- Dişli tip güç aktarma
- Balatalı tip kavrama sistemi sayesinde uzun ömürlü kullanım
- Yaygın ve tecrübeli servis ağı
- Yedek parça bulunurluğu
- 2 yıl garanti



Hisarlar Tarım Makineleri

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2
06935 Sincan Ankara/TÜRKİYE

hisarlartarimmakineleri.com.tr
hisarlaryedekparca.com.tr




0312 267 50 00





Standart olarak sunulan 4 hız seçeneekli şanzıman sayesinde farklı tip toprak koşullarında daha performanslı bir sürüm ve düzgün bir tohum yatağı hazırlanmasına olanak tanır.



En iyi formda ve dizilimde tasarlanmış bıçaklarıyla toprağı kolayca parçalar ve hızla karıştırır. Güçlü ve sağlam yapılı bıçaklar sayesinde her çeşit toprak koşullarında başarı ile çalışmak mümkündür.






Tarla Tipi Rotovatörlerde kullanılan balatalı tip kavrama sistemi, kuyruk milinin devreye alınması sırasında traktörden gelen ani yüklenmelerin şanzımana zarar vermesini engeller. Bu sayede uzun ömürlü ve güvenli çalışma sağlanır.



Standart olarak sunulan yaylı arka kapak sayesinde toprağı ufalama etkisinin artırılıp azaltılmasına olanak sağlar.



Traktör lastiği arkasına hizalanmış kazıcı ayaklar, lastiğin ezdiği toprak kesitinin kabartılmasını ve daha homojen bir toprak yapısı oluşturulmasını sağlar.

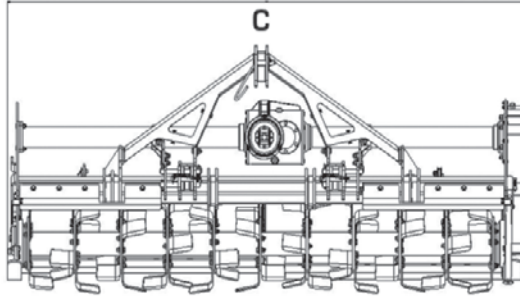

TEKNİK ÖZELLİKLER													
MODEL	İŞ GENİŞLİĞİ (CM)	İŞ DERİNLİĞİ (CM)	BİÇAK VE FLANŞ SAYISI	GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ (HP)	AĞIRLIK KAFES MERDANELİ (KG)	AĞIRLIK DIŞLI MERDANELİ (KG)	MAKİNE BOYUTLARI (A x B x C) (CM)	MERDANELİ (D) (CM)	L BİÇAK	C BİÇAK	YERLİ ŞANZIMAN	ZİNCİRLİ TİP	DIŞLI TİP
ALABORA 180	185	20	42 / 8	55 - 65	675	830	103x108x195	150	✓	✓	✓	-	✓
ALABORA 205	205	20	48 / 9	65 - 75	740	890	103x108x220	150	✓	✓	✓	-	✓
ALABORA 230	230	20	54 / 10	75 - 90	806	946	103x108x245	150	✓	✓	✓	-	✓
ALABORA 265	265	20	60 / 11	90 - 100	1166	1320	123x121x280	185	✓	✓	✓	-	✓
ALABORA 300	290	20	66 / 12	100 - 120	1220	1380	123x121x315	185	✓	✓	✓	-	✓
ALABORA 350	350	20	78 / 14	110 - 150	1610	1810	123x133x355	185	✓	✓	✓	✓	-
ALABORA 400	400	20	90 / 16	120 - 170	1755	1965	123x133x410	185	✓	✓	✓	✓	-

*Hisarlar Tarım Makineleri, önceden haber vermeksizin ve daha önce satılmış makinalarda değişiklik yapmadan, makinalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER



KAFES MERDANE

İşlenen toprağı baskılayarak düzleştirir ve toprağın nem kaybetmesini önler. Ayrıca çalışma derinliğini ayarlar.



DIŞLI MERDANE

Tarla Tipi modellerinde kullanılan ayarlanabilir merdane, toprağı sıkıştırarak toprak tavinin korunmasını sağlar. Eğimli merdane yapısı sayesinde toprak yüzeyinde oluşturulan izler, işlenen toprakta su birikmesine engel olur, kaymak tabakası oluşmasını önler.



“L” bıçak formu



“C” bıçak formu

Tarla tipi rotovatörlerde kuru ve sert topraklarda daha verimli çalışma imkanı sunan L bıçak formu, nemli ve yumuşak tip topraklarda daha verimli çalışma imkanı sunan C bıçak formu isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.